

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВИНТЫ УСТАНОВОЧНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ
КОНЦОМ И ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ
ПОД КЛЮЧ

КЛАССОВ ТОЧНОСТИ А И В

Технические условия

Hexagonal socket dog-paint set screws.
Product grades A and B. Specifications

ГОСТ

11075—93

(ИСО 4028—77)

ОКП 16 5000

Дата введения 01.01.95


Настоящий стандарт распространяется на установочные винты с цилиндрическим концом и шестигранным углублением под ключ классов точности А и В с номинальным диаметром d от 1,6 до 24 мм.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Дополнительные требования, отвечающие потребностям народного хозяйства, выделены курсивом.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

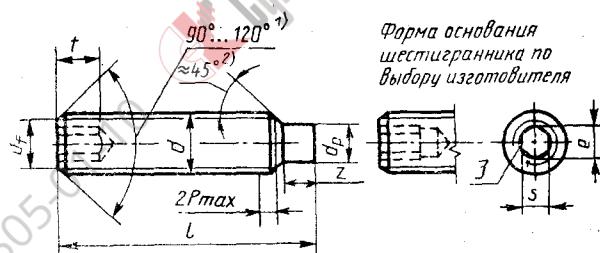

¹⁾ Угол фаски 120° обязателен для коротких винтов, длина которых приведена над штриховой ступенчатой линией в табл. 1.

²⁾ Угол 45° относится только к части конца ниже внутреннего диаметра резьбы.

³⁾ Допускается небольшое скругление или зенковка.

Издание официальное

Таблица 1

мм

Номинальный диаметр резьбы d	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
	Шаг резьбы P	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1,0	1,25	1,50	1,75	2,0	2,5
d_p	0,55	0,75	1,25	1,75	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14	11,57	14,57	17,57
d_f	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5	4	5,5	7,0	8,5	12,0	15,0	18,0
Внутренний диаметр резьбы													
e	0,803	1,002	1,427	1,73	2,30	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	13,72
S	0,7	0,9	1,3	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
	0,711	0,889	1,270	1,520	2,020	2,520	3,020	4,020	5,020	6,020	8,025	10,025	12,032
$t_{\text{мин}}$	0,724	0,502	1,295	1,545	2,045	2,560	3,080	4,095	5,095	6,095	8,115	10,115	12,142
	0,7	0,8	1,2	1,2	1,5	2,0	2,0	3,0	4,0	4,8	6,4	8,0	10,0
z	1,5	1,7	2,0	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0
	0,4	0,5	0,63	0,75	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
Класс точности	0,65	0,75	0,88	1,0	1,25	1,5	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3
	0,8	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
l	1,05	1,25	1,5	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3	5,3	6,3	8,36	10,36	12,43
	Класс точности												
НО-МНН.	А			В									
	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.	МНН.

Окончание таблицы 1

мм

Номинальный диаметр резьбы d	мм												
	1,8	2,2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
2,5		1,5	2,5										
3		2,7	2	3,5									
4		3,2	2,5	3,5									
5		3,7	4,3	3,4	4,6								
6		4,7	5,3	4,4	5,6								
8		5,7	6,3	5,4	6,6								
10		7,7	8,3	7,3	8,7								
12		9,7	10,3	9,2	10,7								
16		11,6	12,4	11,1	12,9								
20		15,6	16,3	15,1	16,9								
25		19,5	20,4	18,9	21,1								
30		24,5	25,4	23,9	26,1								
35		29,5	30,4	28,9	31,1								
40		34,5	35,5	33,7	36,2								
45		39,5	40,5	38,7	41,2								
50		44,5	45,5	43,7	46,2								
55		49,5	50,5	48,7	51,2								
60		54,4	55,5	53,5	56,5								
70		59,4	60,5	58,5	61,5								
80		69,4	70,6	68,5	71,5								
90		79,4	80,6	78,5	81,5								
100		89,3	90,7	88,2	91,7								
		99,3	100,7	98,2	101,7								

Стандартные
длины1. t — мин. = 1,4 мин. за исключением размеров М1,6; М2; М2,5.

2. Минимальная глубина захвата ключа для винтов с номинальными длинами, указанными выше пунктир-ной линией.

3. Минимальная глубина захвата ключа для винтов с номинальными длинами, указанными ниже пунктир-ной линией.

1.2. Теоретическая масса винтов указана в приложении.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Винты должны изготавливаться в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2:

Таблица 2

Материал		Сталь	Коррозионно-стойкая сталь	Цветные сплавы
Резьба	Поле допуска	5g6g для класса 45H; для других классов 6g		
	Стандарты	ГОСТ 16093, ГОСТ 24705		
Механические свойства	Класс прочности или группа материала	14H, 22H 33H, 45H	21—26	31—35
	Стандарты	ГОСТ 25556	ГОСТ 1759.0	
Допуски	Класс точности	A, B		
	Стандарты	ГОСТ 1759.1		
Поверхность изделия	<p>Гладкая</p> <p>Требования к гальванопокрытиям по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303</p> <p>Винты должны изготавливаться с покрытиями: цинковым хромированным, никелевым, окисным, пропитанным маслом, фосфатным пропитанным маслом или без покрытий.</p> <p>Допускается применять другие виды покрытий по согласованию между изготовителем и потребителем</p>			
Приемка	Правила приемки — ГОСТ 17769			
Методы контроля	Размеры, отклонения формы и расположения поверхностей — ГОСТ 1759.1			
	Дефекты поверхности — ГОСТ 1759.2			
	<p>Механические свойства</p> <p>ГОСТ 25556 ГОСТ 1759.0 ГОСТ 1759.0</p>			
Маркировка и упаковка	ГОСТ 1759.0, ГОСТ 18160			

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Примеры условного обозначения

Установочный винт с цилиндрическим и шестигранным углублением под ключ класса точности В, диаметром резьбы $d=10$ мм, с полем допуска 6g, длиной $l=25$ мм, класса прочности 14Н, без покрытия:

Винт М10-6g×25.14Н ГОСТ 11075—93

То же, класса точности А, класса прочности 45Н, из стали 40Х, с химическим окисным покрытием, пропитанным маслом:

Винт А.М10-6g×25.45Н.40Х.05 ГОСТ 11075—93

То же, из латуни ЛС59-1, без покрытия:

Винт А.М10-6g×25.32.ЛС59-1 ГОСТ 11075—93

8 (495) 505-01-10



СуперМаркет

www.super-market.ru

Таблица 3

МАССА ВИНТОВ

Длина <i>l</i> , мм	Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг \approx при номинальном диаметре резьбы <i>d</i> , мм												
	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
2	0,01												
2,5	0,02	0,03											
3	0,03	0,04	0,05										
4	0,04	0,07	0,08	0,09									
5	0,05	0,09	0,10	0,11	0,14								
6	0,06	0,10	0,16	0,17	0,25	0,58							
8	0,07	0,16	0,24	0,28	0,54	0,89	1,14	1,71					
10		0,21	0,32	0,36	0,66	1,07	1,64	2,51	3,30				
12			0,40	0,48	0,82	1,29	1,77	3,34	4,53	5,22			
16				0,75	1,13	1,79	2,48	4,42	7,15	10,14	16,91		
20					1,44	2,28	2,83	5,99	8,74	13,66	21,84	31,58	
25						2,90	3,71	7,97	10,85	14,86	29,78	44,86	58,63
30							4,07	9,94	13,36	18,48	32,77	56,14	76,48

Окончание таблицы 3

Длина <i>l</i> , мм	Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг при номинальном диаметре резьбы <i>d</i> , мм												
	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
35							4,95	10,73	15,87	22,09	39,33	63,31	94,14
40							5,83	12,70	18,39	25,79	46,07	73,72	102,14
45							6,71	14,68	20,90	29,42	52,68	84,17	117,11
50								16,65	23,42	33,02	59,39	94,59	132,08
55								18,62	25,93	36,72	66,06	105,00	147,15
60									28,35	40,44	72,68	115,45	162,12
70									33,38	47,58	86,05	136,28	192,08
80										54,89	99,41	157,14	239,09
90											112,70	177,91	251,04
100											122,77	189,84	281,99

Примечание. Для определения массы винтов, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент: 0,356 — для алюминийевого сплава; 0,97 — для бронзы; 1,08 — для латуни.